


Postup pri inštalácii CI modulu a dekódovacej karty v TV prijímačoch, obsahujúcich tuner DVB-C

1. Ak je už naladená ponuka digitálnych programov v TV prijímači, treba prijímač najskôr vypnúť hlavným vypínačom, (poprípade vytiahnuť sieťový kábel zo zásuvky) - na cca 10 sekúnd.
2. Po opätovnom zapnutí TV prijímača, treba nastaviť nejaký zakódovaný kanál, (najlepšie , pretože tento kanál je zaradený vo všetkých balíkoch digitálnej TV).



3. Teraz je nutné vložiť samotný CI modul na do prijímača, (priestor na zadnej strane TV, určený na zasunutie CI modulu). Po zatlačení musí mierne docvaknúť.



CI Slot

CI Modul





4. TV prijímač by mal zaregistrovať prítomnosť CI modulu prevedením tzv. autentizácie, (čo vypíše na TV obrazovke).
5. Po správnom prevedení autentizácie CI modulu, TV prijímač vypíše na obrazovke pokyn, ktorým si vypýta **vloženie** dekódovacej karty.

Pohľad spredu:



Pohľad zozadu:

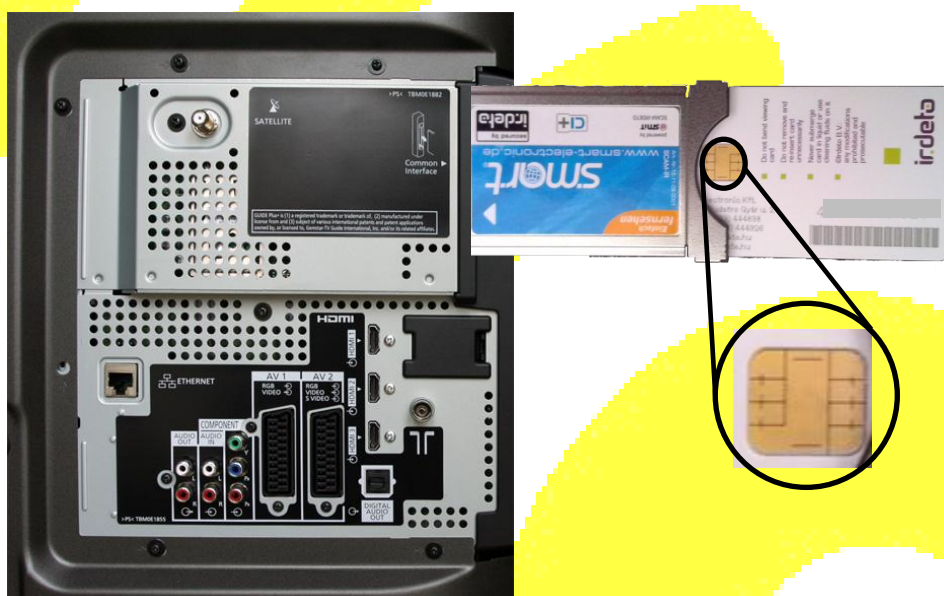

6. Po správnom **vložení** dekódovacej karty do CI modulu, by malo v krátkom čase nabehnúť vysielanie dekódovaného programu, 

Pokyny pri ladení ponuky digitálnych programov v TV prijímačoch, ktoré obsahujú tuner DVB-C

- Aj keď TV prijímače rôznych značiek majú zabudovaný rozdielny ovládací software, vo všeobecnosti platí, že ladenie prebieha cez tlačidlo **MENU** a ďalej cez ponuku „**AUTOMATICKÁ INŠTALÁCIA**“.

Po zvolení ponuky **AUTOMATICKÁ INŠTALÁCIA** vyberieme v TV prijímačoch v ponuke pokyn pre ladenie **ÚPLNE**. Následne stlačíme tlačidlo **OK**, čím sa na takmer všetkých TV prijímačoch spustí ladenie, ktoré vyhledá všetky dostupné služby (analogová TV, digitálna TV, rádio, dáta a pod.).